
MULTILINE®
bright with light

# Re-LED Direct - MPO - HO 150mA - ANO
05.91010564-0001

## Armatuurgegevens

| | |
|---|---|
| Montage | Plafond |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | geanodiseerde afwerking |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

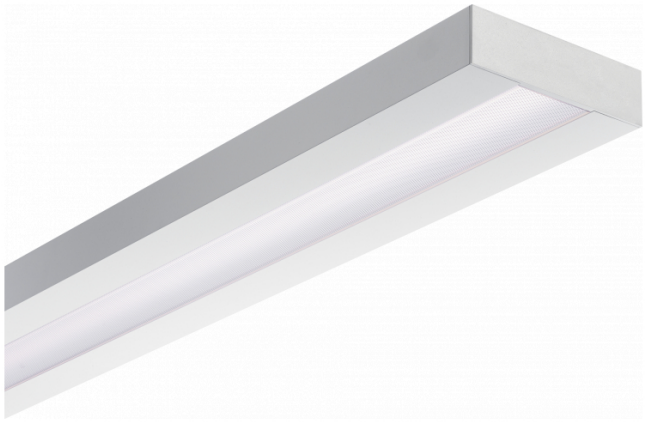


## Elektrische Gegevens

| | |
|---|---|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

## Lampgegevens

| | |
|---|---|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Bruto lichtstroom | 4050 |
| Armatuur vermogen | 21,1W |
| Aantal | 6 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 102000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

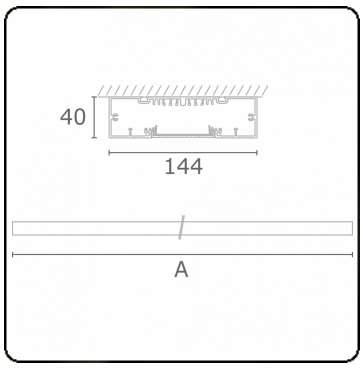


## Lichttechnische gegevens

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 58 89 98 100 54 |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| A | 1690 mm |

## Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - HO 150mA - MPO - ANO

