




Re-LED Direkt/Indirekt satiniert - HO 225mA - RAL
04.91104864-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

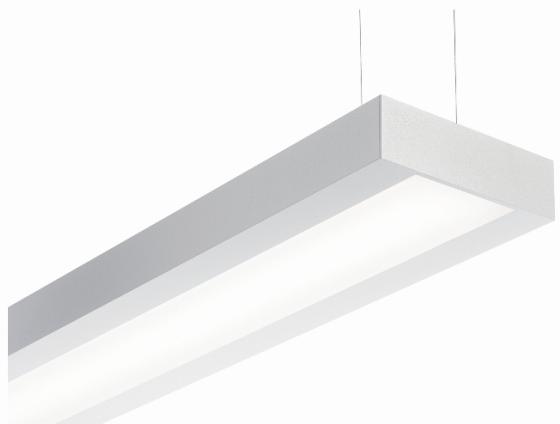

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	6,7W
Brutto Lichtstrom	16470
Lichtleistung Leuchte	91,4W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80 + 6x LED 4000K 7,1W

Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 99 70
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 73

Abmessungen

A	1750 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 225mA - satiniert (bündig) - RAL

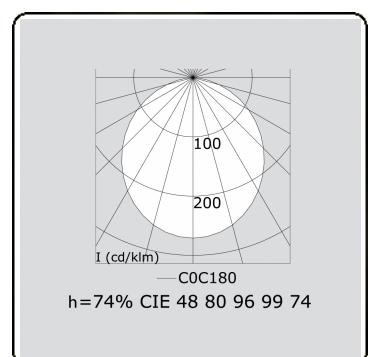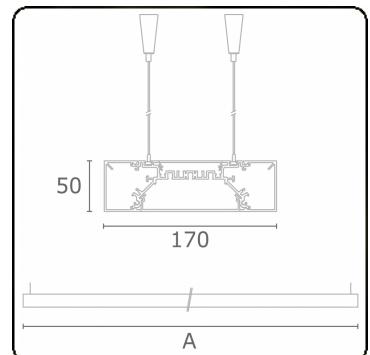

ENERG⁺

A
Verkrijgbaar op aanvraag.

C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

F
G



WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015

