MULTILINE®
bright with light

Re-LED Direkt/Indirekt satiniert - HO 225mA - RAL 04.91104864-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften


Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	6,7W
Brutto Lichtstrom	16470
Lichtleistung Leuchte	91,4W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80
	+ 6x LED 4000K 7,1W


Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 99 70
CIE Fluxkode Indirekt	00 00 00 00 73

Abmessungen

A	1750 mm

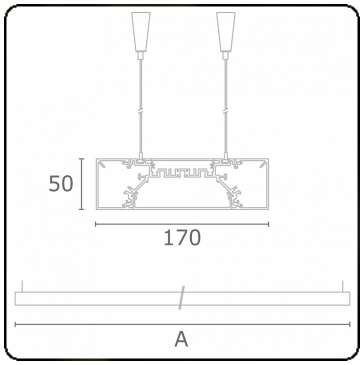

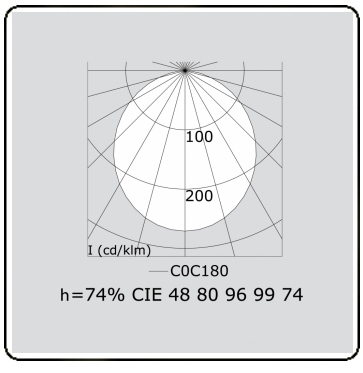

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 225mA - satiniert (bündig) - RAL

