MULTILINE®
bright with light

Re-LED Direkt/Indirekt satiniert - HO 225mA - RAL
04.91104874-9999

Leuchtendaten



Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften


Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	6,7W
Brutto Lichtstrom	19215
Lichtleistung Leuchte	106,6W
Anzahl	7
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80
	+ 7x LED 4000K 7,1W


Lichttechnische Daten


UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 99 70
CIE Fluxkode Indirekt	00 00 00 00 73

Abmessungen

A	2036 mm

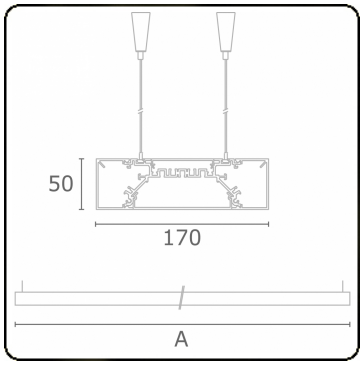

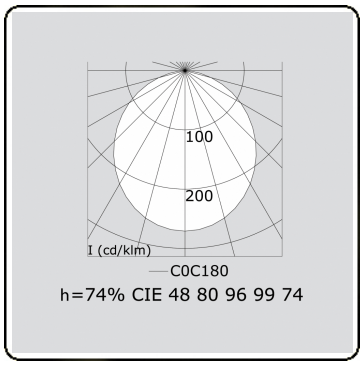

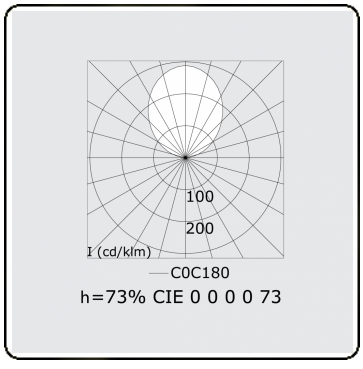

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 225mA - satiniert (bündig) - RAL

