

Ro-LED Direct - BAP - HO 150mA - RAL
04.92024594-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	6075
Lichtleistung Leuchte	31,6W
Anzahl	9
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 71


Abmessungen

A	2530 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - BAP - RAL

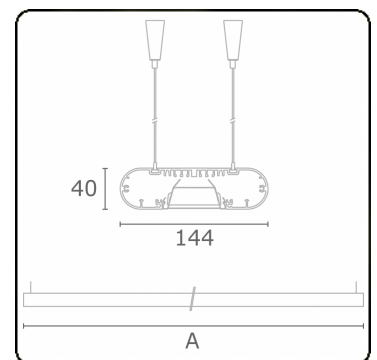


Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.




2019/2015