MULTILINE®
bright with light

Rekta 65x65 Direct - BAP - HO 150mA - ANO
04.94020594-0001

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	6075
Armatuur vermogen	31,6W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

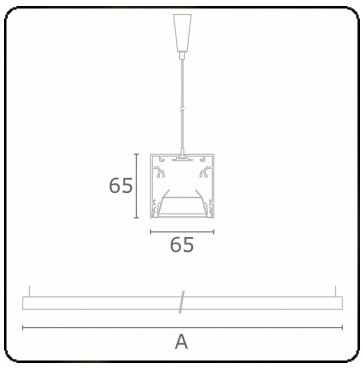

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 76

Afmetingen

A	2530 mm

Opmerkingen
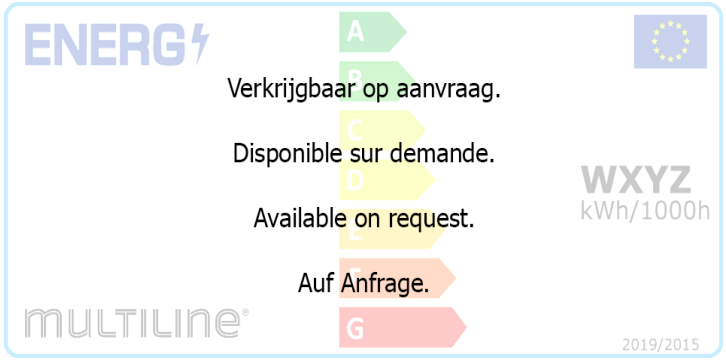
Pendelarmatuur - Direct - HO 150mA - BAP - ANO