

Rekta 65x130 Direct/Indirect - satiné - HO 150mA - ANO  
06.94500553-0001

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	6350
Luminaire puissance	35,2W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

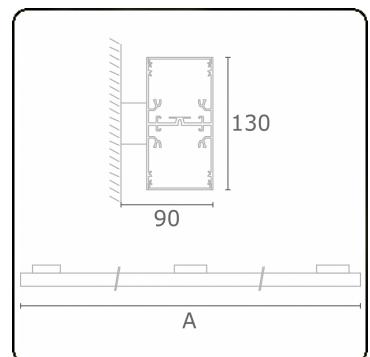

### Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 70
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 70

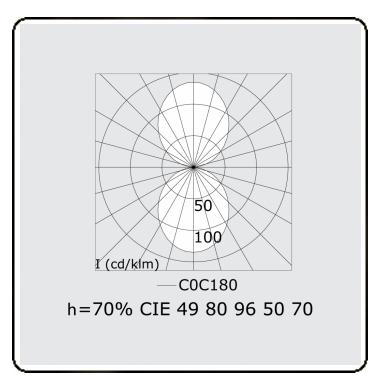

### Dimensions

A	1410 mm
---	---------

### Remarques

Applique mural - Direct/Indirect - HO 150mA - satiné (plat) - ANO

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



Available on request.

**WXYZ**

kWh/1000h