MULTILINE®
bright with light

Rekta 65x130 Direct/Indirect - satiné - HO 150mA - ANO
06.94500553-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	6350
Luminaire puissance	35,2W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

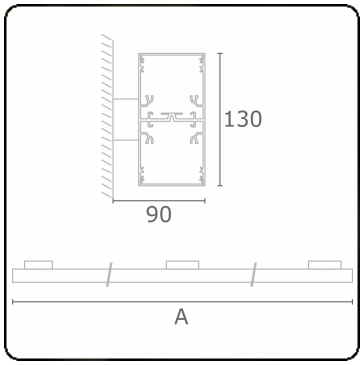

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 70
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 70

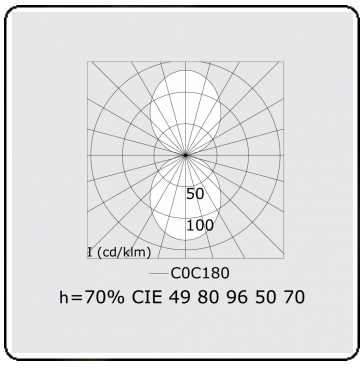

Dimensions

A	1410 mm

Remarques

Applique mural - Direct/Indirect - HO 150mA - satiné (plat) - ANO

