



Rekta 65x130 Direct/Indirect - satiné - HO 150mA - ANO
06.94504553-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	6350
Luminaire puissance	35,2W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

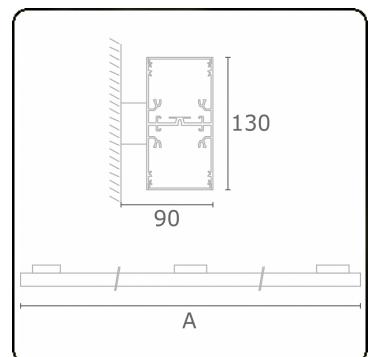

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 70
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 70

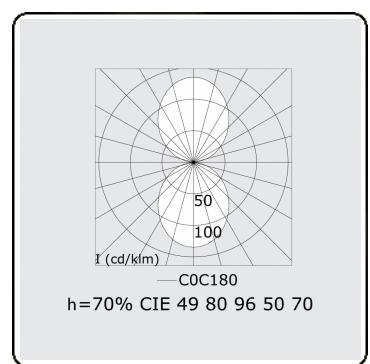

Dimensions

A	1410 mm
---	---------

Remarques

Applique mural - Direct/Indirect - HO 150mA - satiné (plat) - ANO

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h