MULTILINE®
bright with light

# Rekta 65x130 Direct/Indirect - satiné - HO 150mA - ANO
# 06.94500534-0001

## Caractéristiques de l'armature

| | |
|---|---|
| Montage | Applique |
| Diffusion lumineuse | Direct-Indirect |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | finition anodisée |
| Certifications | CE, ISO 9001 |




## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |


## Caractéristiques des lampes

| | |
|---|---|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Flux lumineux brut | 4050 |
| Luminaire puissance | 21,1W |
| Nombre | 6 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

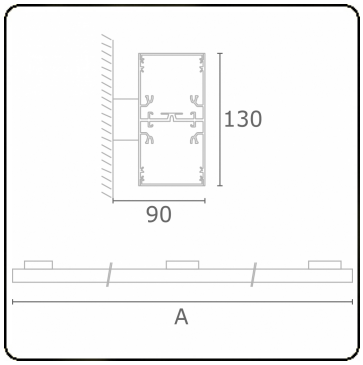


## Caractéristiques photométriques

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| Code flux CIE | 49 80 96 100 70 |
| CIE code flux Indirect | 00 00 00 00 70 |

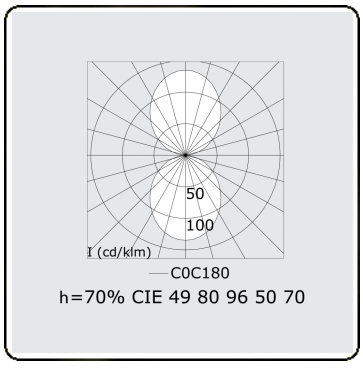


## Dimensions

| | |
|---|---|
| A | 850 mm |

## Remarques

Applique mural - Direct/Indirect - HO 150mA - satiné (plat) - ANO

