




Rekta 65x90 direkt/Indirekt - BAP - HO 150mA - RAL  
04.94320563-9999

## Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

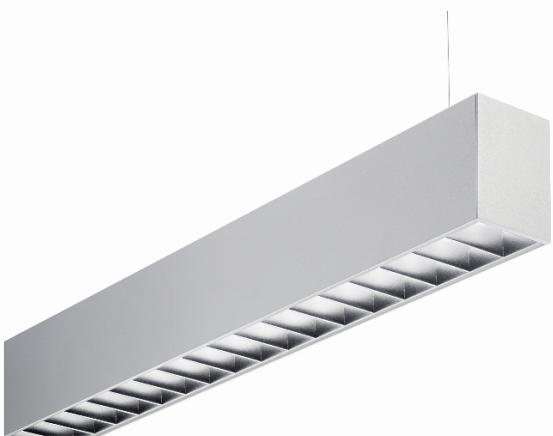


## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	6985
Lichtleistung Leuchte	38,7W
Anzahl	11
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

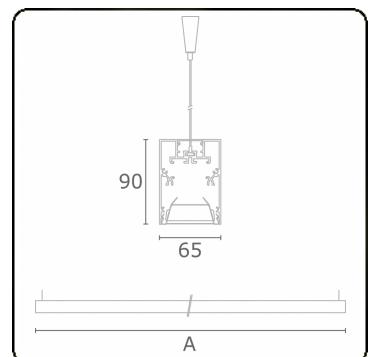

## Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 76
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 67

## Abmessungen

A	1690 mm
---	---------

## Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - HO 150mA - BAP - RAL

