

Rekta 65x90 Direct/Indirect - BAP - HO 325mA - ANO
04.94324653-0001

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	12105
Armatuur vermogen	70,7W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 76
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 67

Afmetingen

A	1410 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - HO 325mA - BAP - ANO

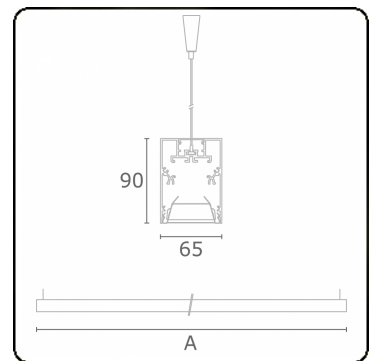

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015

