



Rekta 65x65 Direct - TBL - HO 150mA - ANO  
07.94024594-0001

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures grille TBL	
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	6075
Luminaire puissance	31,6W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

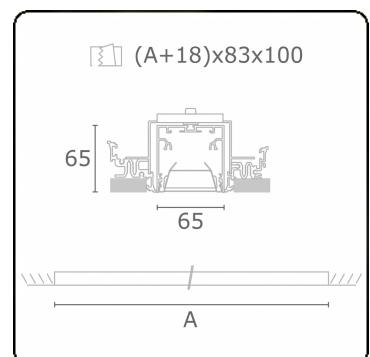

## Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	80 99 100 100 76

## Dimensions

A	2524 mm
---	---------

## Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 150mA - TBL - ANO

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

**WXYZ**

kWh/1000h