



## Tube 90 - Module nu - HO 150mA - câblage traversant 35.39114534-0000

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Polycarbonate
Finition	satiné
Certifications	CE, ISO 9001




### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	2025
Luminaire puissance	10,5W
Nombre	3
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

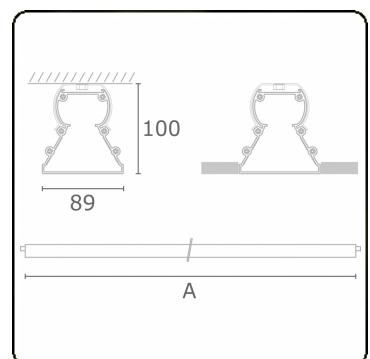

### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	48 78 94 100 61
---------------	-----------------

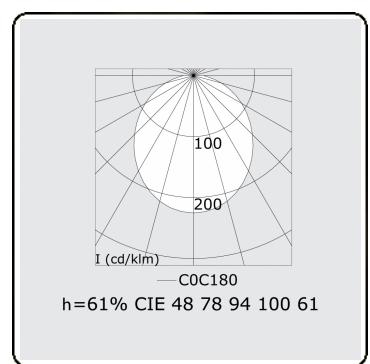

### Dimensions

A	850 mm
---	--------

### Remarques

Luminaire encastré - Module nu - HO 150mA - cablage traversant

**ENERG****+**

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.



C  
Disponible sur demande.



D  
Available on request.



E  
Auf Anfrage.



MULTILINE®

**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015