



Tube 90 - Module nu - HO 150mA - câblage traversant 35.39114544-0000

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Polycarbonate
Finition	satiné
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	2700
Luminaire puissance	14,1W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

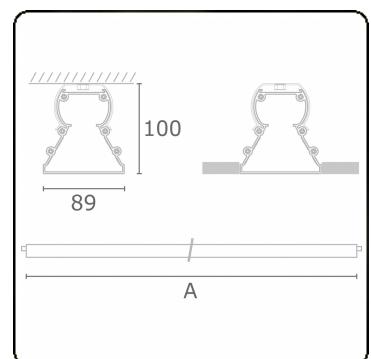

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	48 78 94 100 61
---------------	-----------------

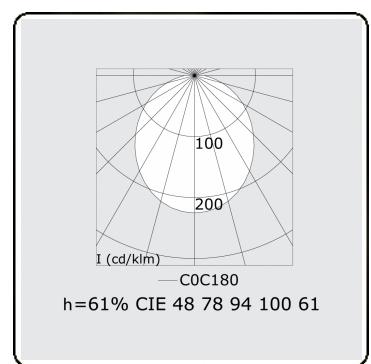

Dimensions

A	1130 mm
---	---------

Remarques

Luminaire encastré - Module nu - HO 150mA - cablage traversant



A
Verkrijgbaar op aanvraag.




C
Disponible sur demande.



D
Available on request.



E
Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ
kWh/1000h

2019/2015