



Tube 90 - Aufbau - HO 325mA - durchverdrahtet - RAL  
35.39130653-9999

## Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium/Polykarbonat
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	6725
Lichtleistung Leuchte	39,3W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

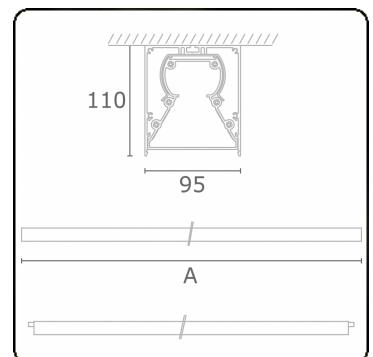

## Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------

## Abmessungen

A	1864 mm
---	---------

## Bemerkungen

Deckenleuchte - Aufbau - HO 325mA - Durchverdrahtung - RAL

**ENERG**  
+



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

WXYZ  
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

MULTILINE®