

**Tube 90 - Opbouw - HO 325mA - doorvoerbedraad - RAL  
35.39130634-9999**

**Armatuurgegevens**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montage           | Plafond                 |
| Lichtuittreding   | Direct                  |
| Afscherming       | satiné plexi            |
| Beschermingsgraad | IP 65                   |
| Behuizing         | Aluminium/Polycarbonaat |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze    |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001            |

**Elektrische Gegevens**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

**Lampgegevens**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptype              | LED 4000K         |
| Wattage               | 7,1W              |
| Bruto lichtstroom     | 4275              |
| Armatuur vermogen     | 23,6W             |
| Aantal                | 3                 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 102000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

**Lichttechnische gegevens**


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 48 78 94 100 61 |
|--------------|-----------------|

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1304 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Opbouw - HO 325mA - doorvoerbedraad - RAL

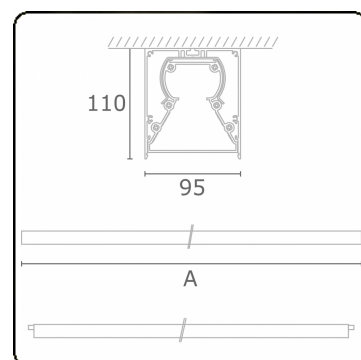




**A**

Verrijgbaar op aanvraag.

**B**

Disponible sur demande.

**C**

Available on request.

**D**

Auf Anfrage.

**E**

**F**

**G**

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015