MULTILINE®
bright with light

Tube 90 - Applique - HO 325mA - câblage traversant - RAL 35.39131643-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium/Polycarbonat
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	5380
Luminaire puissance	31,4W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

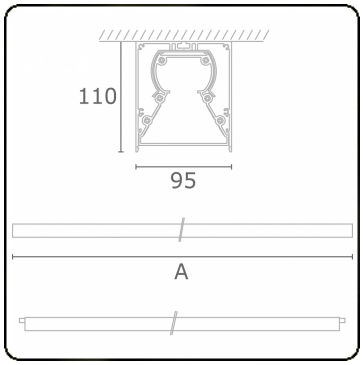

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	48 78 94 100 61

Dimensions

A	1584 mm

Remarques

Applique - Plafonnier - HO 325mA - câblage traversant - RAL

