



Tube 90 - Aufbau - HO 325mA - durchverdrahtet - RAL
35.39134633-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|------------------------|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 65 |
| Gehäuse | Aluminium/Polykarbonat |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 7,1W |
| Brutto Lichtstrom | 4035 |
| Lichtleistung Leuchte | 23,6W |
| Anzahl | 3 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

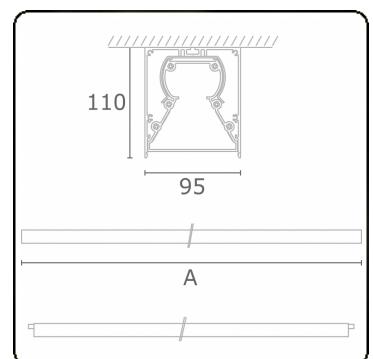

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 48 78 94 100 61 |
|--------------|-----------------|

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1304 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Deckenleuchte - Aufbau - HO 325mA - Durchverdrahtung - RAL

ENERG
⚡



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

MULTILINE®

2019/2015