

**Tube 90 - Applique - HO 325mA - câblage traversant - RAL
35.39135644-9999**

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium/Polycarbonat
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie DALI

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	5700
Luminaire puissance	31,4W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques


Code flux CIE	48 78 94 100 61
---------------	-----------------

Dimensions

A	1584 mm
---	---------

Remarques

Applique - Plafonnier - HO 325mA - câblage traversant - RAL

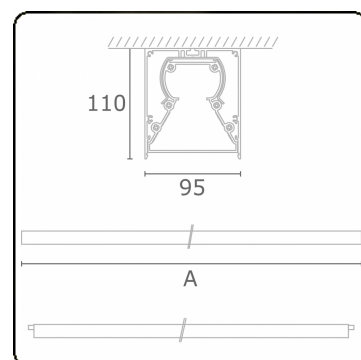




A

Verrijgbaar op aanvraag.

B

Disponibile sur demande.

C

Available on request.

D

Auf Anfrage.

E

F

G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015