MULTILINE®
bright with light

# Sferio Direct - satiné - MO - RAL 9006
04.36000153-9006

## Caractéristiques de l'armature

| | |
|---|---|
| Montage | Suspendu |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | Diffuseur opale |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 9006 Aluminium blanc |
| Certifications | CE, ISO 9001 |




## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |


## Caractéristiques des lampes

| | |
|---|---|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 106W |
| Luminaire puissance | 106W |
| Luminaire flux lumineux | 11061 |
| Nombre | 1 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

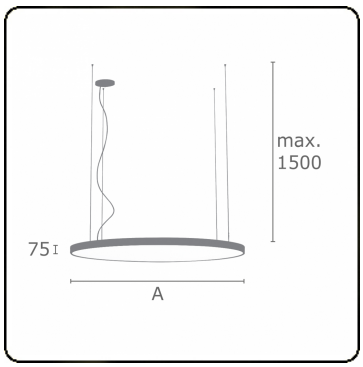


## Caractéristiques photométriques

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| Code flux CIE | 47 78 95 100 100 |

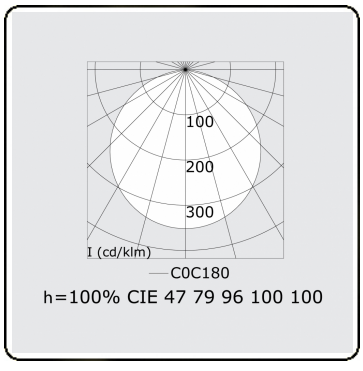


## Dimensions

| | |
|---|---|
| A | 900 mm |

## Remarques

Luminaire suspendu - Direct - satiné - MO - RAL 9006

