

Sferio Direkt - MPO - LO - RAL 9005
04.36016034-9005

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9005 Tiefschwarz
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung touch-dim

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	18W
Lichtleistung Leuchte	18W
Leuchtenlichtstrom	2480
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 100 100

Abmessungen

A	500 mm
---	--------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - MPO - LO - RAL 9005

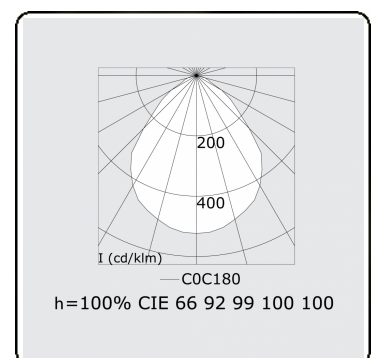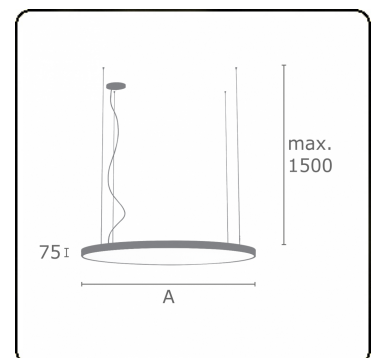




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015