

Sferio Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9006
04.36106134-9006

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding touch-dim

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	50W
Armatuur vermogen	50W
Armatuur lichtstroom	7910
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 57 100

Afmetingen

A	500 mm
---	--------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9006

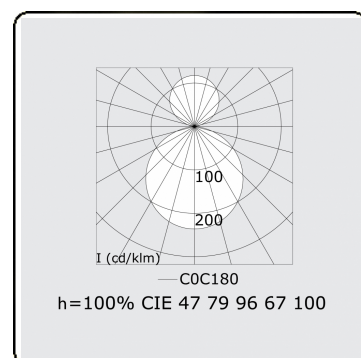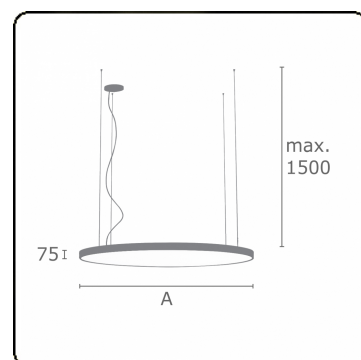

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015