

Sferio Direct/Indirect - MPO - LO - RAL 9005  
04.36114044-9005

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9005 Noir foncé
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation DALI

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	52W
Luminaire puissance	52W
Luminaire flux lumineux	8370
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**



UGR	<19
Code flux CIE	60 87 97 56 100

**Dimensions**

A	600 mm
---	--------

**Remarques**

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - MPO - LO - RAL 9005

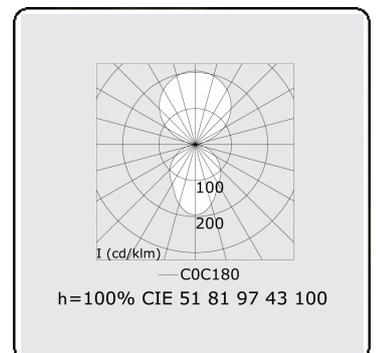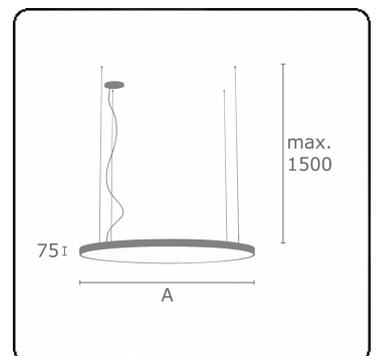

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015