

Sferio Direkt/Indirekt - MPO - LO - RAL 9005
04.36114044-9005

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9005 Tiefschwarz
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	52W
Lichtleistung Leuchte	52W
Leuchtenlichtstrom	8370
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 56 100

Abmessungen

A	600 mm
---	--------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - LO - RAL 9005

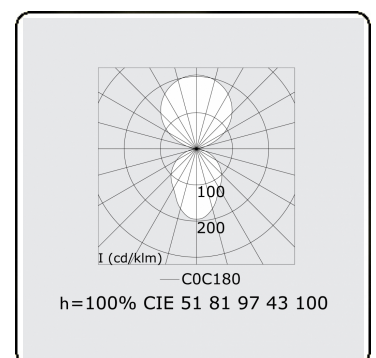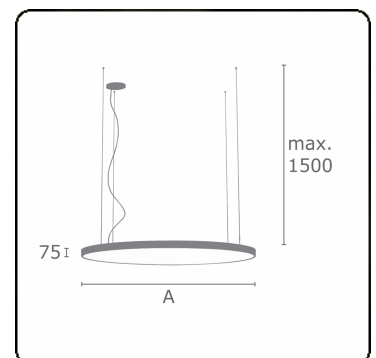




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015