MULTILINE®
bright with light

Sferio Direct/Indirect - MPO - LO - RAL 9006
04.36110064-9006

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 Aluminium blanc
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	157W
Luminaire puissance	107W
Luminaire flux lumineux	18260
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

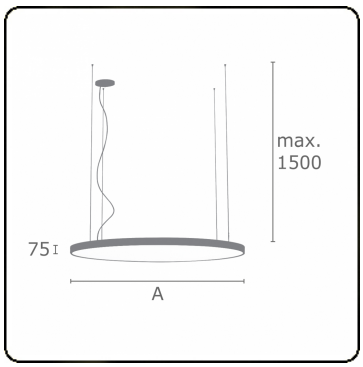

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	60 87 97 56 100

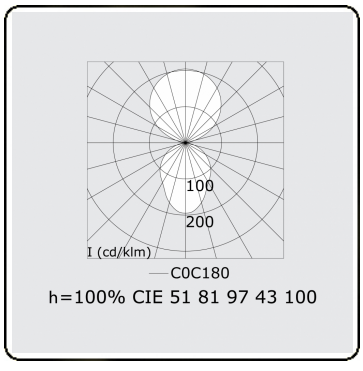

Dimensions

A	1200 mm

Remarques
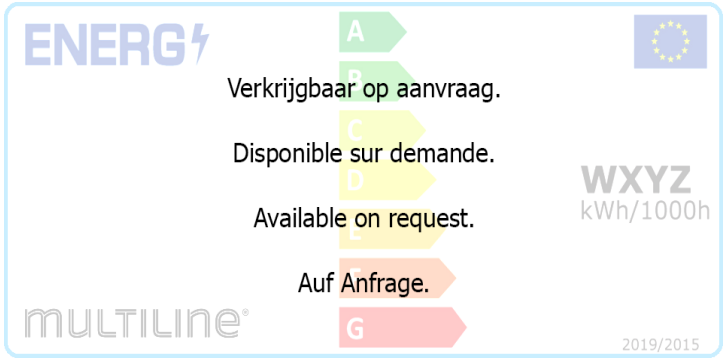
Luminaire suspendu - Direct/Indirect - MPO - LO - RAL 9006