MULTILINE®
bright with light

Sferio Direkt - MPO - MO - RAL 9003
05.36014123-9003

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	29W
Lichtleistung Leuchte	29W
Leuchtenlichtstrom	3347
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

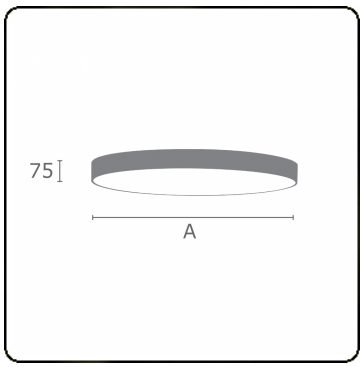

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 100 100

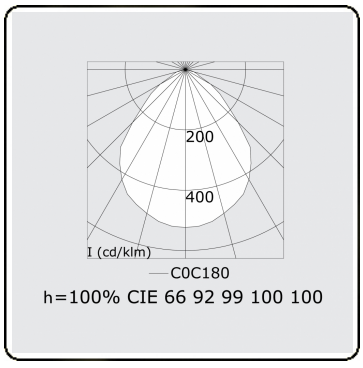

Abmessungen

A	400 mm

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direct - MPO - MO - RAL 9003

