

Sferio Direct - MPO - LO - RAL 9006  
05.36016054-9006

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 Aluminium blanc
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation touch-dim

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	59W
Luminaire puissance	59W
Luminaire flux lumineux	6800
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**



UGR	<19
Code flux CIE	60 87 97 100 100

**Dimensions**

A	900 mm
---	--------

**Remarques**

Applique - Direct - MPO - LO - RAL 9006

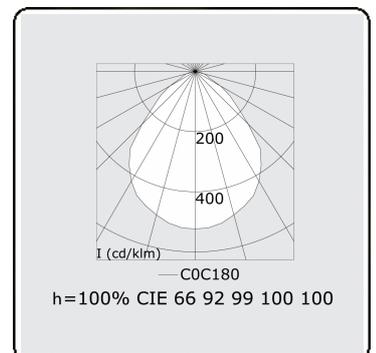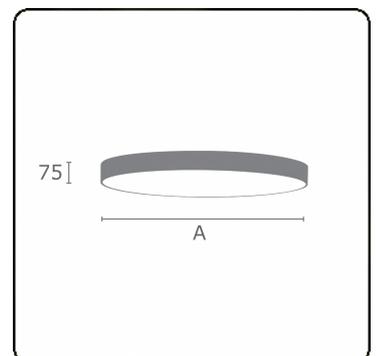

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015