MULTILINE®
bright with light

Sferio Direkt - satiniert - MO - RAL 9006
05.36002124-9006

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 Weissaluminium
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert 1-10V


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	29W
Lichtleistung Leuchte	29W
Leuchtenlichtstrom	3690
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

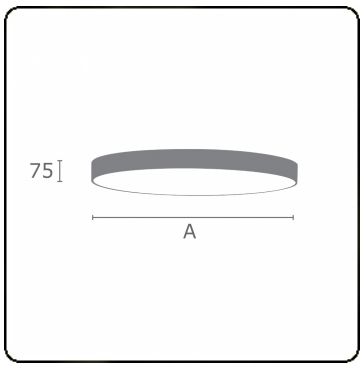

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

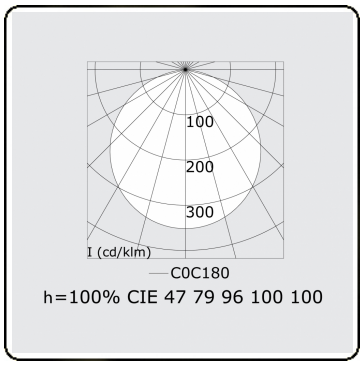

Abmessungen

A	400 mm

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - satiniert - MO - RAL 9006

