MULTILINE®
bright with light

Sferio Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9006
05.36110124-9006

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 Weissaluminium
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	40W
Lichtleistung Leuchte	40W
Leuchtenlichtstrom	5740
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

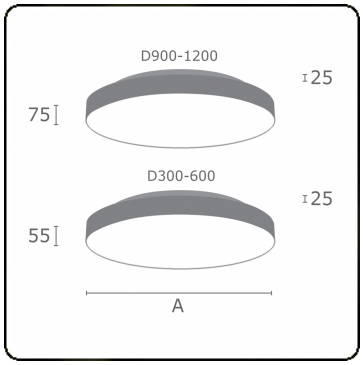

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 56 100

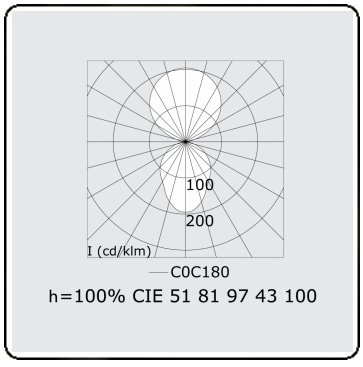

Abmessungen

A	400 mm

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9006

