MULTILINE®
bright with light

Sferio Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006
05.36114123-9006

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 Aluminium blanc
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation DALI


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	40W
Luminaire puissance	40W
Luminaire flux lumineux	5367
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

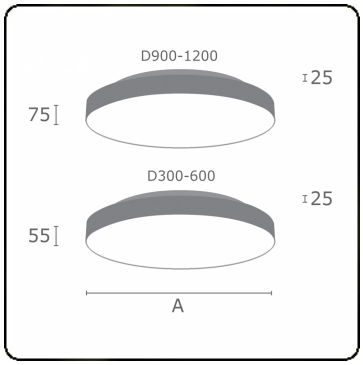

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	60 87 97 56 100

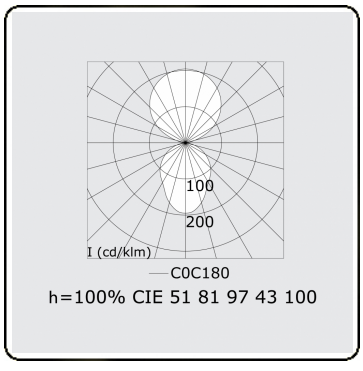

Dimensions

A	400 mm

Remarques

Applique - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006

