MULTILINE®
bright with light

Sferio Direkt/Indirekt - satiniert - MO - RAL 9006
05.36102164-9006

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 Weissaluminium
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert 1-10V

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	266W
Lichtleistung Leuchte	266W
Leuchtenlichtstrom	29010
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

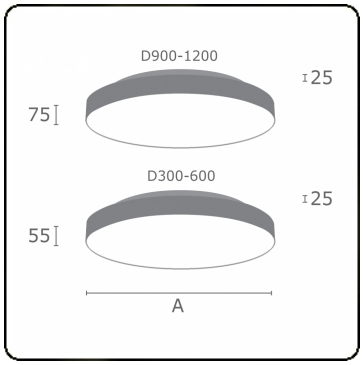

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 57 100

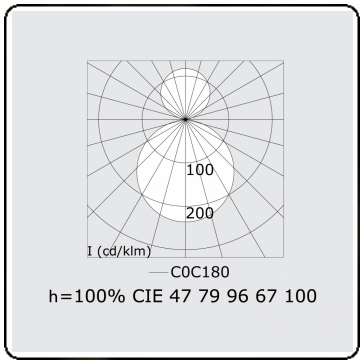

Abmessungen

A	1200 mm

Bemerkungen
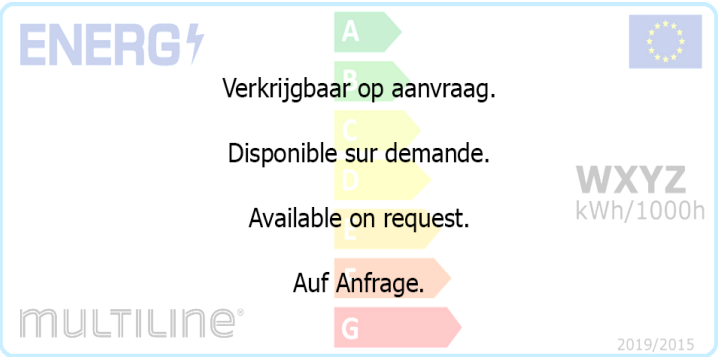
Deckenleuchte - Direkt/Indirekt - satiniert - MO - RAL 9006