MULTILINE®
bright with light

Sferio Direct - MPO - LO - RAL 9006
07.36214044-9006

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 Aluminium blanc
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation DALI

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	28W
Luminaire puissance	28W
Luminaire flux lumineux	4340
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

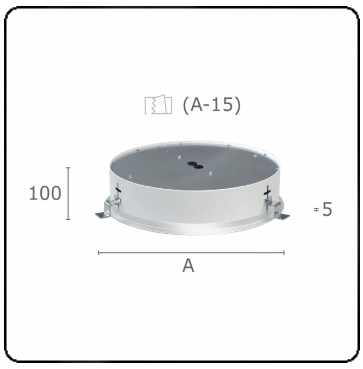

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	60 87 97 100 100

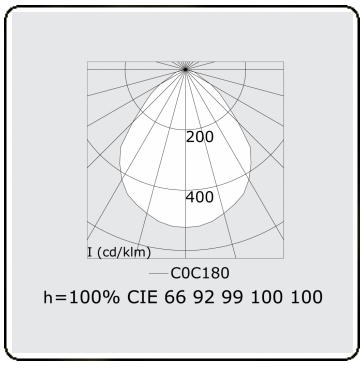

Dimensions

A	670 mm

Remarques
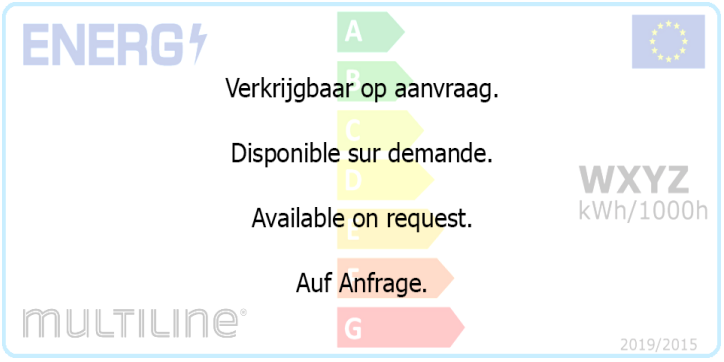
Luminaire encastré (avec bord) - Direct - MPO - LO - RAL 9006