MULTILINE®
bright with light

Sferio Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9006
11.36117107-9006

Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 Weissaluminium
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI - separat dimmbar

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	88W
Lichtleistung Leuchte	88W
Leuchtenlichtstrom	12730
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90

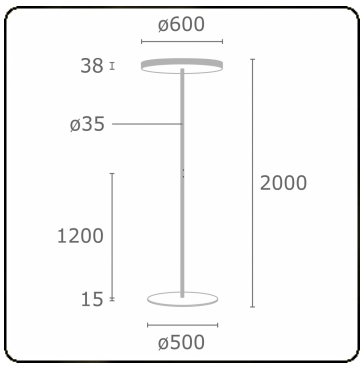

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	12730

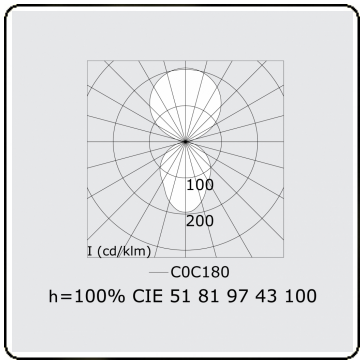

Bemerkungen
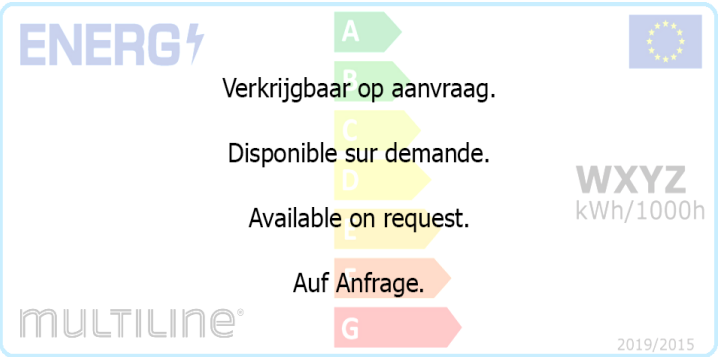
Stehleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9006