MULTILINE®
bright with light

Sferio Direct - satiné - LO - IP54 - RAL 9003
35.36002013-9003

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 54
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9003 Blanc de sécurité
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant 1-10V


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	8W
Luminaire puissance	8W
Luminaire flux lumineux	851
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

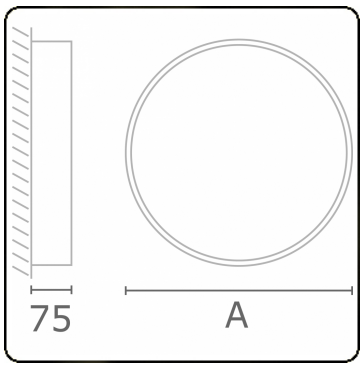

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	47 78 95 100 100

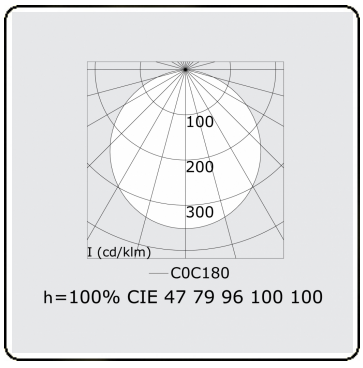

Dimensions

A	300 mm

Remarques

Applique - Direct - satiné - LO - IP54 - RAL 9003

