MULTILINE®
bright with light

Sferio Direkt - satiniert - LO - IP54 - RAL 9003
35.36006044-9003

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 54
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung touch-dim


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	28W
Lichtleistung Leuchte	28W
Leuchtenlichtstrom	3980
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

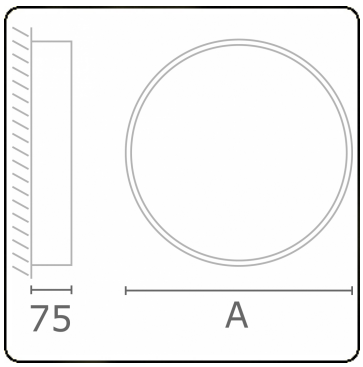

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

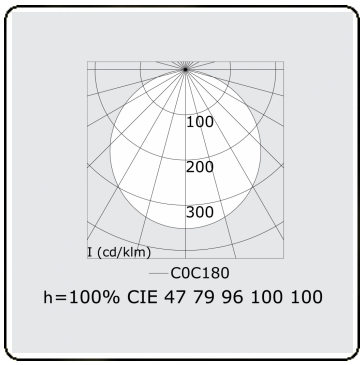

Abmessungen

A	600 mm

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - satiniert - LO - IP54 - RAL 9003

