

Sferio Direct - satiné - LO - IP54 - RAL 9005
35.36000044-9005

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 54
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9005 Gitzwart
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	28W
Armatuur vermogen	28W
Armatuur lichtstroom	3980
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

Afmetingen

A	600 mm
---	--------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - satiné - LO - IP54 - RAL 9005

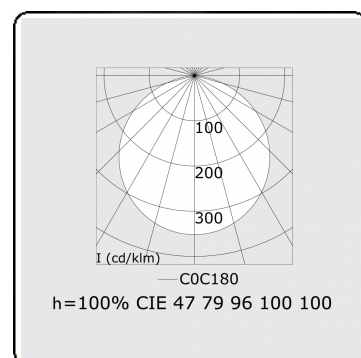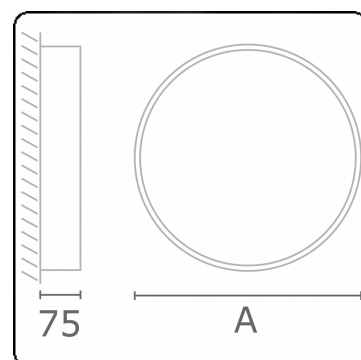

A

Verkrijgbaar op aanvraag.

B

Disponible sur demande.

C

Available on request.

D

Auf Anfrage.

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015