MULTILINE®
bright with light

Scorta Direkt - MPO - HO - ANO
05.86014253-0001

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	129W
Lichtleistung Leuchte	129W
Leuchtenlichtstrom	12379
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

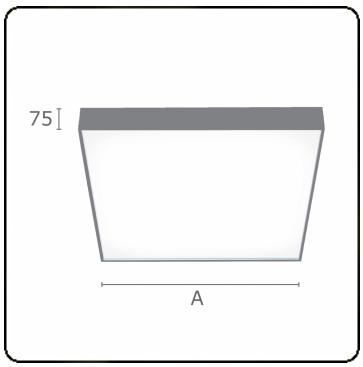

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	58 87 97 100 100

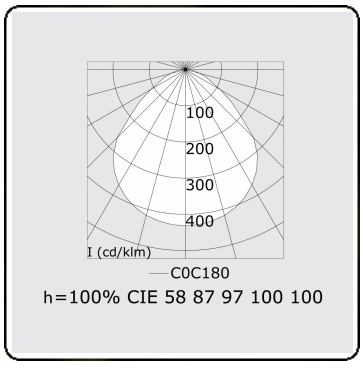

Abmessungen

A	900 mm

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direct - MPO - HO - ANO

