

**Arcoo**  
35.15005-7916

**Armatuurgegevens**

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 7016 antraciet structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Voeding 24V DC

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,3W
Bruto lichtstroom	320
Armatuur vermogen	6W
Aantal	1
Levensduur LED module	L70/B10 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 4
CRI	80

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	42 72 90 94 58
--------------	----------------

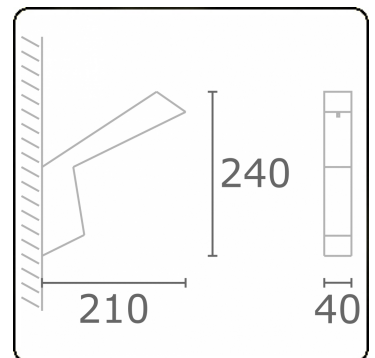

**Opmerkingen**

Wand

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015