MULTILINE®
bright with light

Scorta Direkt - satiniert - HO - ANO
05.86000263-0001

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	228W
Lichtleistung Leuchte	228W
Leuchtenlichtstrom	22683
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

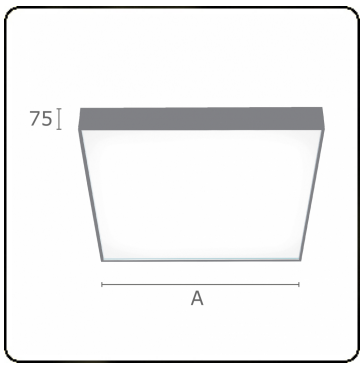

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	46 78 95 100 100

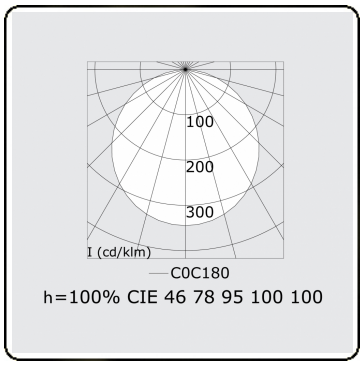

Abmessungen

A	1200 mm

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - satiniert - HO - ANO

