

Scorta Direkt - MPO - HO - RAL 9003
07.86012223-9003

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert 1-10V

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	29W
Lichtleistung Leuchte	29W
Leuchtenlichtstrom	3067
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	<19
CIE Fluxcode	58 87 97 100 100

Abmessungen

A	420 mm
---	--------

Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - MPO - HO - RAL 9003

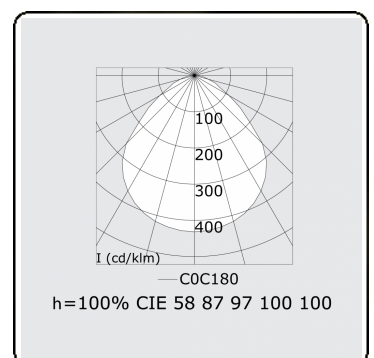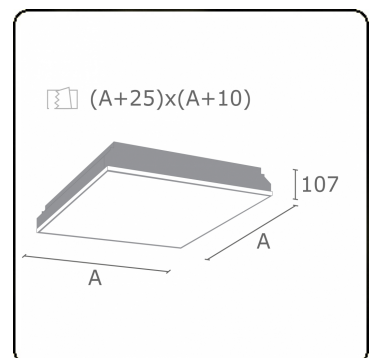

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015