MULTILINE®
bright with light

Anilo Direct - satiniert - MO - RAL 9003
04.49000164-9003

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	137W
Lichtleistung Leuchte	137W
Leuchtenlichtstrom	11160
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

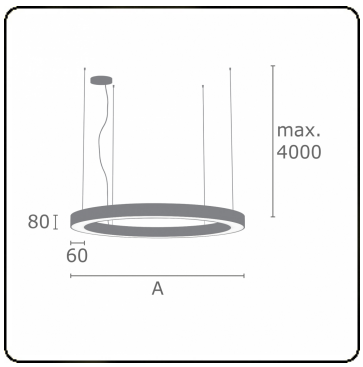

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

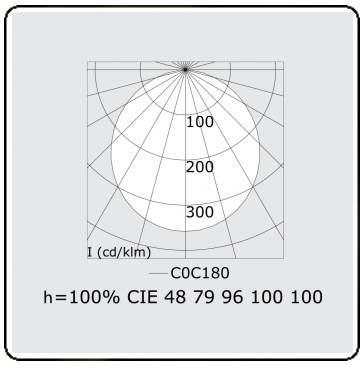

Abmessungen

A	3000 mm

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - satiniert - MO - RAL 9003

