

Linea
35.60729-7916

Armatuurgegevens

Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 7016 antraciet structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3W
Bruto lichtstroom	305
Armatuur vermogen	6W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	85


Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	73 94 99 100 79
--------------	-----------------

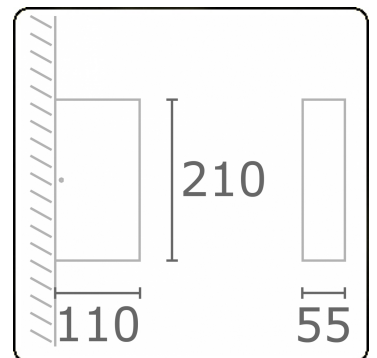

Opmerkingen

directe of indirecte lichtuitstraling

ENERGY  

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015