MULTILINE®
bright with light

Linea
35.60729-7916

Caractéristiques de l'armature

Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 7016 anthracite texturé
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3W
Flux lumineux brut	305
Luminaire puissance	6W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

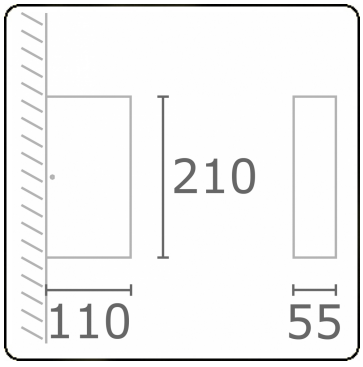

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	73 94 99 100 79

Remarques

éclairage direct ou indirect

