MULTILINE®
bright with light

Anilo Direct - satiniert - MO - RAL 9003
04.49004153-9003



Leuchtendaten


Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	112W
Lichtleistung Leuchte	112W
Leuchtenlichtstrom	8471
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

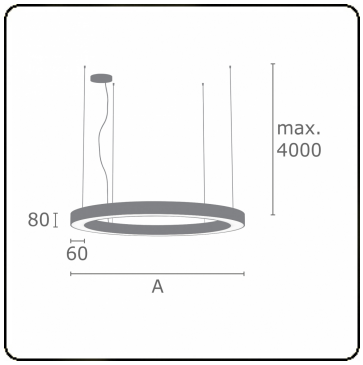

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

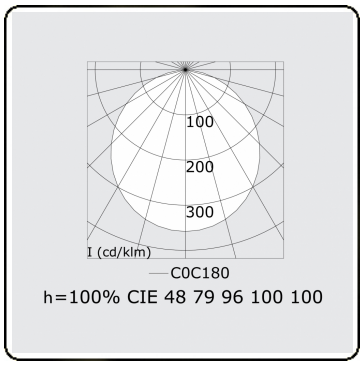

Abmessungen

A	2500 mm

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - satiniert - MO - RAL 9003

