

Anilo Direct/Indirect - satiniert - MO - RAL 9003  
04.49102103-9003

#### Leuchtendaten

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Montage            | Gependelt            |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt      |
| Leuchten Abdeckung | Opale Abdeckung      |
| Schutzgrad         | IP 20                |
| Gehäuse            | Aluminium            |
| Verarbeitung       | RAL 9003 Signalweiss |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001         |

#### Elektrische Eigenschaften

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Schutzklasse   | I                            |
| Einspeisung    | 230V                         |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert 1-10V |

#### Lampeneigenschaften

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K        |
| Wattleistung          | 63W              |
| Lichtleistung Leuchte | 63W              |
| Leuchtenlichtstrom    | 5021             |
| Anzahl                | 1                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

#### Lichttechnische Daten



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | >19             |
| CIE Fluxcode | 47 78 95 36 100 |

#### Abmessungen

|   |        |
|---|--------|
| A | 600 mm |
|---|--------|

#### Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - satiniert - MO - RAL 9003

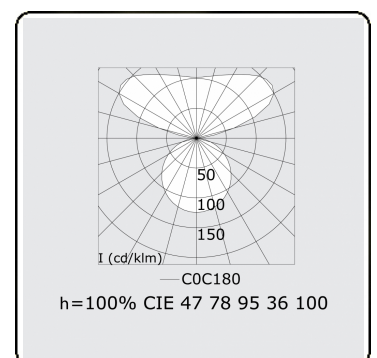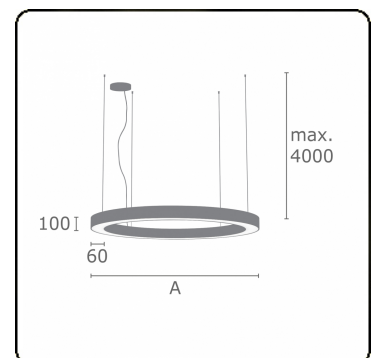




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015