MULTILINE®
bright with light

Anilo Direct - MPO - HO - RAL 9003
05.49010223-9003

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	70W
Lichtleistung Leuchte	70W
Leuchtenlichtstrom	6741
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

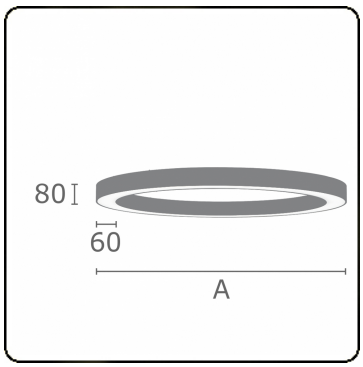

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	56 84 97 100 100

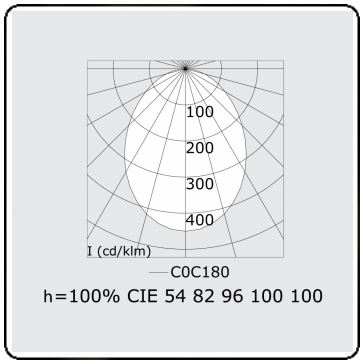

Abmessungen

A	1200 mm

Bemerkungen
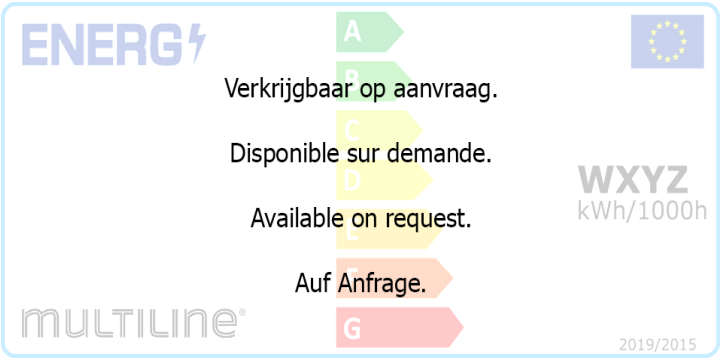
Deckenleuchte - Direct - MPO - HO - RAL 9003