

Anilo Direct - satiné - HO - RAL 9006
05.49002273-9006

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding 1-10V

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	259W
Armatuur vermogen	259W
Armatuur lichtstroom	19074
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	48 79 96 100 100

Afmetingen

A	4000 mm
---	---------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - satiné - HO - RAL 9006

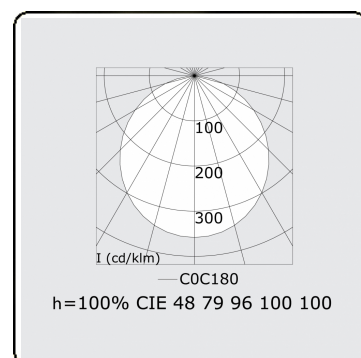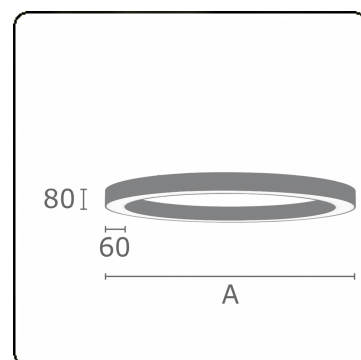

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015