MULTILINE®
bright with light

Anilo Direct - satiniert - MO - RAL 9005
05.49000193-9005

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9005 Tiefschwarz
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	272W
Lichtleistung Leuchte	272W
Leuchtenlichtstrom	20860
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

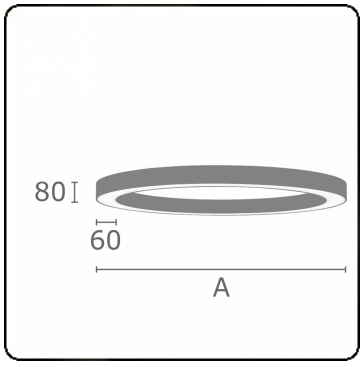

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

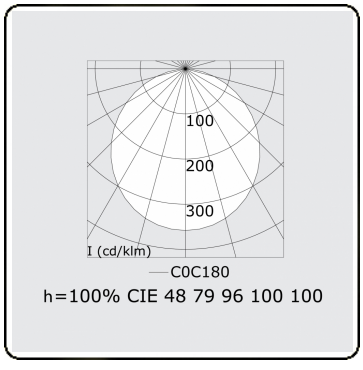

Abmessungen

A	6000 mm

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - satiniert - MO - RAL 9005

