

Anilo Direct - satiné - MO - RAL 9006
05.49004194-9006

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	272W
Armatuur vermogen	272W
Armatuur lichtstroom	22310
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	48 79 96 100 100

Afmetingen

A	6000 mm
---	---------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - satiné - MO - RAL 9006

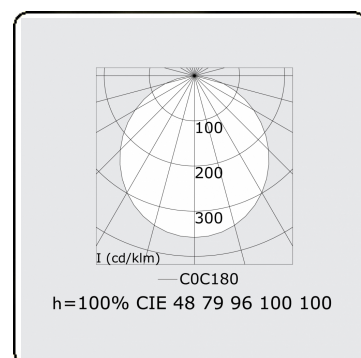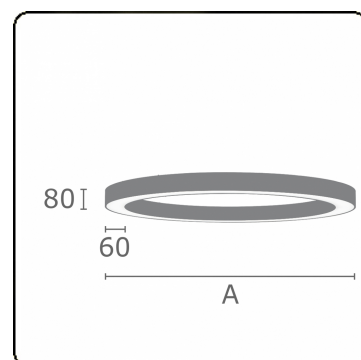

A

Verkrijgbaar op aanvraag.

B

Disponible sur demande.

C

Available on request.

D

E

F

Auf Anfrage.

G

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015